


Crystal - hanglamp bol helder glas ø13 IP44 - inclusief dimbare G9-2,5W - inkortbaar snoer - 2700 K

Crystal - pendant lamp ball clear glass ø13 IP44 - including dimmable G9-2,5W - shortenable cord - 2700 K



Product render

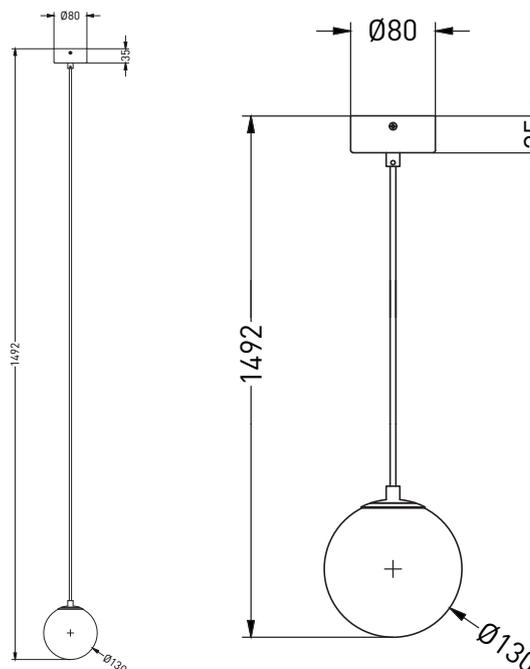

Technische tekening / Technical drawing

1. Product informatie / Product information

1.1 Model naam / Model name	8203340
1.2 Elektrische klasse / Electrical class	Klasse II / Class II
1.3 Dimbaar / Dimmable (triac/1-10V/DALI)	Triac
1.4 IP	IP44

2. Elektrische data / Electrical class

2.1 Systeemvermogen / system power (W)	2,5W
2.2 Licht type / Lighting type	G9 LED
2.3 Voltage (V)	220-240V
2.4 Frequentie / Frequency (Hz)	50-60Hz
2.5 Max. armaturen per zekering / Max. luminaires per fuse	-

3. Energie / Energy

3.1 Energielabel / Energy label	E
---------------------------------	---

4. Levensduur / lifetime

4.1 Levensduur / Lifespan	25000 uur / hour
4.2 Garantie / Warranty	2 jaar / 2 years

5. Fotometrische data / Photometric data

5.1 Vermogen lumen / Lumen output (lm)	275lm
5.2 Efficiëntie / Efficiency (Lm/W)	114Lm/W
5.3 Correlated Colour Temperature - CCT (K)	2700K
5.4 Colour Rendering Index - CRI	84
5.5 Standard Deviation of Colour Matching - SDCM	3,2
5.6 Stralingshoek / Beam angle	360°
5.7 Vermogensfactor / Power factor	0,976
5.8 Flikkerpercentage / Flickering percentage	PST < 1, SVM < 0,4 %
5.9 Omgevingstemperatuurbereik / Ambient temp. range	-10°C tot / to 40°C

6. Materiaal & afmetingen / Material & dimensions


6.1 Behuizingsmateriaal / Housing material	Aluminium, ijzer & glas / Aluminium, iron & glass
6.2 Kleur / Colour	Mat zwart / Matt black
6.3 Lens materiaal / lens material	Glas / Glass
6.4 Installatie methode / Installation method	Plafond montage / Ceiling mounted
6.5 Breedte/diameter / Width/diameter	ø130mm
6.6 Lengte / Length	/
6.7 Hoogte / height	1630mm
6.8 Uitsparing / cut out	/
6.9 Installatie diepte / Installation depth	/
6.10 Gewicht / Weight	0,79KG
6.11 Armatuur afdekbaar / Luminaire coverable	Nee / No

Crystal - hanglamp bol helder glas ø13 IP44 - inclusief dimbare G9-2,5W - inkortbaar snoer - 2700 K

Crystal - pendant lamp ball clear glass ø13 IP44 - including dimmable G9-2,5W - shortenable cord - 2700 K



Product render

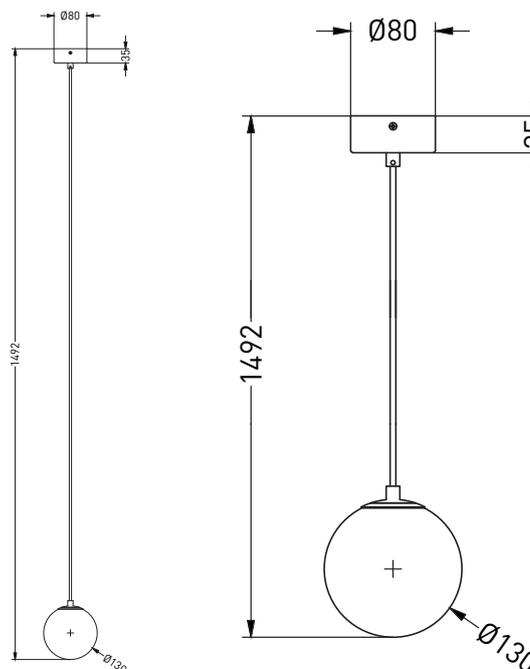

Technische tekening / Technical drawing

1. Product informatie / Product information

1.1 Model naam / Model name	8203341
1.2 Elektrische klasse / Electrical class	Klasse II / Class II
1.3 Dimbaar / Dimmable (triac/1-10V/DALI)	Triac
1.4 IP	IP44

2. Elektrische data / Electrical class

2.1 Systeemvermogen / system power (W)	2,5W
2.2 Licht type / Lighting type	G9 LED
2.3 Voltage (V)	220-240V
2.4 Frequentie / Frequency (Hz)	50-60Hz
2.5 Max. armaturen per zekering / Max. luminaires per fuse	-

3. Energie / Energy

3.1 Energielabel / Energy label	E
---------------------------------	---

4. Levensduur / lifetime

4.1 Levensduur / Lifespan	25000 uur / hour
4.2 Garantie / Warranty	2 jaar / 2 years

5. Fotometrische data / Photometric data

5.1 Vermogen lumen / Lumen output (lm)	275lm
5.2 Efficiëntie / Efficiency (Lm/W)	114Lm/W
5.3 Correlated Colour Temperature - CCT (K)	2700K
5.4 Colour Rendering Index - CRI	84
5.5 Standard Deviation of Colour Matching - SDCM	3,2
5.6 Stralingshoek / Beam angle	360°
5.7 Vermogensfactor / Power factor	0,976
5.8 Flikkerpercentage / Flickering percentage	PST < 1, SVM < 0,4 %
5.9 Omgevingstemperatuurbereik / Ambient temp. range	-10°C tot / to 40°C

6. Materiaal & afmetingen / Material & dimensions


6.1 Behuizingsmateriaal / Housing material	Aluminium, ijzer & glas / Aluminium, iron & glass
6.2 Kleur / Colour	Mat wit / Matt white
6.3 Lens materiaal / lens material	Glas / Glass
6.4 Installatie methode / Installation method	Plafond montage / Ceiling mounted
6.5 Breedte/diameter / Width/diameter	ø130mm
6.6 Lengte / Length	/
6.7 Hoogte / height	1630mm
6.8 Uitsparing / cut out	/
6.9 Installatie diepte / Installation depth	/
6.10 Gewicht / Weight	0,79KG
6.11 Armatuur afdekbaar / Luminaire coverable	Nee / No

Crystal - hanglamp bol helder glas ø13 IP44 - inclusief dimbare G9-2,5W - inkortbaar snoer - 2700 K

Crystal - pendant lamp ball clear glass ø13 IP44 - including dimmable G9-2,5W - shortenable cord - 2700 K



Product render

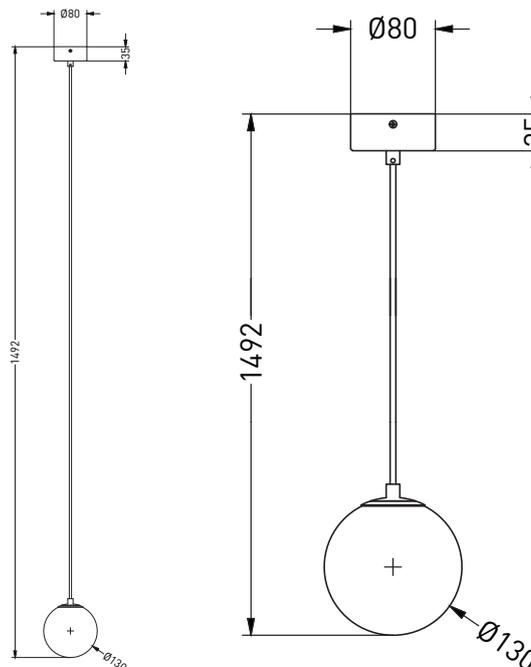

Technische tekening / Technical drawing

1. Product informatie / Product information

1.1 Model naam / Model name	8203342
1.2 Elektrische klasse / Electrical class	Klasse II / Class II
1.3 Dimbaar / Dimmable (triac/1-10V/DALI)	Triac
1.4 IP	IP44

2. Elektrische data / Electrical class

2.1 Systeemvermogen / system power (W)	2,5W
2.2 Licht type / Lighting type	G9 LED
2.3 Voltage (V)	220-240V
2.4 Frequentie / Frequency (Hz)	50-60Hz
2.5 Max. armaturen per zekering / Max. luminaires per fuse	-

3. Energie / Energy

3.1 Energielabel / Energy label	E
---------------------------------	---

4. Levensduur / lifetime

4.1 Levensduur / Lifespan	25000 uur / hour
4.2 Garantie / Warranty	2 jaar / 2 years

5. Fotometrische data / Photometric data

5.1 Vermogen lumen / Lumen output (lm)	275lm
5.2 Efficiëntie / Efficiency (Lm/W)	114Lm/W
5.3 Correlated Colour Temperature - CCT (K)	2700K
5.4 Colour Rendering Index - CRI	84
5.5 Standard Deviation of Colour Matching - SDCM	3,2
5.6 Stralingshoek / Beam angle	360°
5.7 Vermogensfactor / Power factor	0,976
5.8 Flikkerpercentage / Flickering percentage	PST < 1, SVM < 0,4 %
5.9 Omgevingstemperatuurbereik / Ambient temp. range	-10°C tot / to 40°C


6. Materiaal & afmetingen / Material & dimensions

6.1 Behuizingsmateriaal / Housing material	Aluminium, ijzer & glas / Aluminium, iron & glass
6.2 Kleur / Colour	Geborsteld mat goud / Brushed matt gold
6.3 Lens materiaal / lens material	Glas / Glass
6.4 Installatie methode / Installation method	Plafond montage / Ceiling mounted
6.5 Breedte/diameter / Width/diameter	ø130mm
6.6 Lengte / Length	/
6.7 Hoogte / height	1630mm
6.8 Uitsparing / cut out	/
6.9 Installatie diepte / Installation depth	/
6.10 Gewicht / Weight	0,79KG
6.11 Armatuur afdekbaar / Luminaire coverable	Nee / No

Crystal - hanglamp bol helder glas ø13 IP44 - inclusief dimbare G9-2,5W - inkortbaar snoer - 2700 K
Crystal - pendant lamp ball clear glass ø13 IP44 - including dimmable G9-2,5W - shortenable cord - 2700 K



Product render

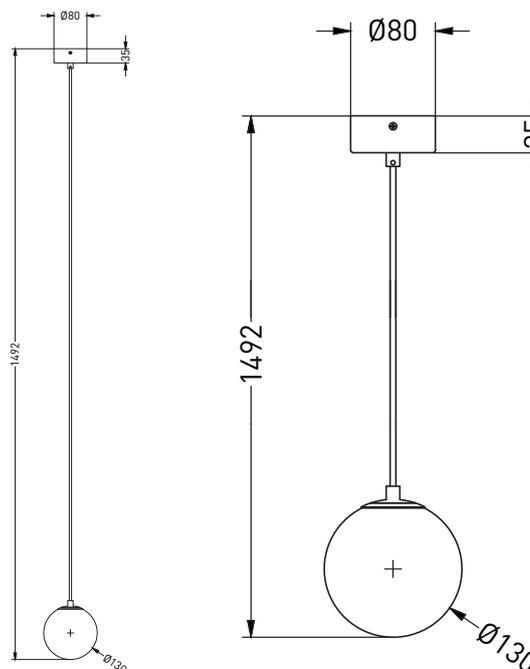

Technische tekening / Technical drawing

1. Product informatie / Product information

1.1 Model naam / Model name	8203343
1.2 Elektrische klasse / Electrical class	Klasse II / Class II
1.3 Dimbaar / Dimmable (triac/1-10V/DALI)	Triac
1.4 IP	IP44

2. Elektrische data / Electrical class

2.1 Systeemvermogen / system power (W)	2,5W
2.2 Licht type / Lighting type	G9 LED
2.3 Voltage (V)	220-240V
2.4 Frequentie / Frequency (Hz)	50-60Hz
2.5 Max. armaturen per zekering / Max. luminaires per fuse	-

3. Energie / Energy

3.1 Energielabel / Energy label	E
---------------------------------	---

4. Levensduur / lifetime

4.1 Levensduur / Lifespan	25000 uur / hour
4.2 Garantie / Warranty	2 jaar / 2 years

5. Fotometrische data / Photometric data

5.1 Vermogen lumen / Lumen output (lm)	275lm
5.2 Efficiëntie / Efficiency (Lm/W)	114Lm/W
5.3 Correlated Colour Temperature - CCT (K)	2700K
5.4 Colour Rendering Index - CRI	84
5.5 Standard Deviation of Colour Matching - SDCM	3,2
5.6 Stralingshoek / Beam angle	360°
5.7 Vermogensfactor / Power factor	0,976
5.8 Flikkerpercentage / Flickering percentage	PST < 1, SVM < 0,4 %
5.9 Omgevingstemperatuurbereik / Ambient temp. range	-10°C tot / to 40°C


6. Materiaal & afmetingen / Material & dimensions

6.1 Behuizingsmateriaal / Housing material	Aluminium, ijzer & glas / Aluminium, iron & glass
6.2 Kleur / Colour	Geborsteld RVS / Brushed SS
6.3 Lens materiaal / lens material	Glas / Glass
6.4 Installatie methode / Installation method	Plafond montage / Ceiling mounted
6.5 Breedte/diameter / Width/diameter	ø130mm
6.6 Lengte / Length	/
6.7 Hoogte / height	1630mm
6.8 Uitsparing / cut out	/
6.9 Installatie diepte / Installation depth	/
6.10 Gewicht / Weight	0,79KG
6.11 Armatuur afdekbaar / Luminaire coverable	Nee / No

Crystal - hanglamp bol helder glas ø13 IP44 - inclusief dimbare G9-2,5W - inkortbaar snoer - 2700 K
Crystal - pendant lamp ball clear glass ø13 IP44 - including dimmable G9-2,5W - shortenable cord - 2700 K



Product render

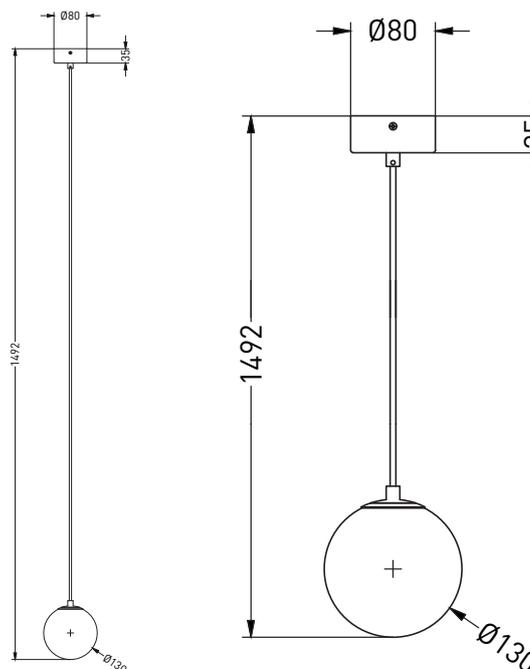

Technische tekening / Technical drawing

1. Product informatie / Product information

1.1 Model naam / Model name	8203344
1.2 Elektrische klasse / Electrical class	Klasse II / Class II
1.3 Dimbaar / Dimmable (triac/1-10V/DALI)	Triac
1.4 IP	IP44

2. Elektrische data / Electrical class

2.1 Systeemvermogen / system power (W)	2,5W
2.2 Licht type / Lighting type	G9 LED
2.3 Voltage (V)	220-240V
2.4 Frequentie / Frequency (Hz)	50-60Hz
2.5 Max. armaturen per zekering / Max. luminaires per fuse	-

3. Energie / Energy

3.1 Energielabel / Energy label	E
---------------------------------	---

4. Levensduur / lifetime

4.1 Levensduur / Lifespan	25000 uur / hour
4.2 Garantie / Warranty	2 jaar / 2 years

5. Fotometrische data / Photometric data

5.1 Vermogen lumen / Lumen output (lm)	275lm
5.2 Efficiëntie / Efficiency (Lm/W)	114Lm/W
5.3 Correlated Colour Temperature - CCT (K)	2700K
5.4 Colour Rendering Index - CRI	84
5.5 Standard Deviation of Colour Matching - SDCM	3,2
5.6 Stralingshoek / Beam angle	360°
5.7 Vermogensfactor / Power factor	0,976
5.8 Flikkerpercentage / Flickering percentage	PST < 1, SVM < 0,4 %
5.9 Omgevingstemperatuurbereik / Ambient temp. range	-10°C tot / to 40°C

6. Materiaal & afmetingen / Material & dimensions


6.1 Behuizingsmateriaal / Housing material	Aluminium, ijzer & glas / Aluminium, iron & glass
6.2 Kleur / Colour	Geborsteld mat koper / Brushed matt copper
6.3 Lens materiaal / lens material	Glas / Glass
6.4 Installatie methode / Installation method	Plafond montage / Ceiling mounted
6.5 Breedte/diameter / Width/diameter	ø130mm
6.6 Lengte / Length	/
6.7 Hoogte / height	1630mm
6.8 Uitsparing / cut out	/
6.9 Installatie diepte / Installation depth	/
6.10 Gewicht / Weight	0,79KG
6.11 Armatuur afdekbaar / Luminaire coverable	Nee / No

Crystal - hanglamp bol helder glas ø13 IP44 - inclusief dimbare G9-2,5W - inkortbaar snoer - 2700 K

Crystal - pendant lamp ball clear glass ø13 IP44 - including dimmable G9-2,5W - shortenable cord - 2700 K



Product render

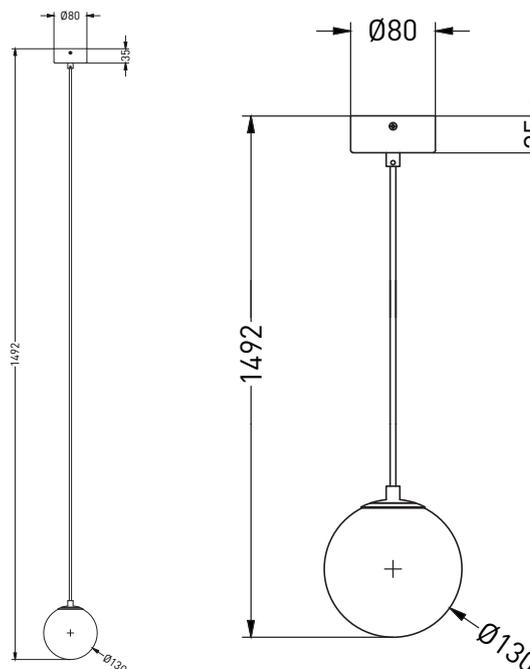

Technische tekening / Technical drawing

1. Product informatie / Product information

1.1 Model naam / Model name	8203345
1.2 Elektrische klasse / Electrical class	Klasse II / Class II
1.3 Dimbaar / Dimmable (triac/1-10V/DALI)	Triac
1.4 IP	IP44

2. Elektrische data / Electrical class

2.1 Systeemvermogen / system power (W)	2,5W
2.2 Licht type / Lighting type	G9 LED
2.3 Voltage (V)	220-240V
2.4 Frequentie / Frequency (Hz)	50-60Hz
2.5 Max. armaturen per zekering / Max. luminaires per fuse	-

3. Energie / Energy

3.1 Energielabel / Energy label	E
---------------------------------	---

4. Levensduur / lifetime

4.1 Levensduur / Lifespan	25000 uur / hour
4.2 Garantie / Warranty	2 jaar / 2 years

5. Fotometrische data / Photometric data

5.1 Vermogen lumen / Lumen output (lm)	275lm
5.2 Efficiëntie / Efficiency (Lm/W)	114Lm/W
5.3 Correlated Colour Temperature - CCT (K)	2700K
5.4 Colour Rendering Index - CRI	84
5.5 Standard Deviation of Colour Matching - SDCM	3,2
5.6 Stralingshoek / Beam angle	360°
5.7 Vermogensfactor / Power factor	0,976
5.8 Flikkerpercentage / Flickering percentage	PST < 1, SVM < 0,4 %
5.9 Omgevingstemperatuurbereik / Ambient temp. range	-10°C tot / to 40°C

6. Materiaal & afmetingen / Material & dimensions

6.1 Behuizingsmateriaal / Housing material	Aluminium, ijzer & glas / Aluminium, iron & glass
6.2 Kleur / Colour	Geborsteld metal black / Brushed metal black
6.3 Lens materiaal / lens material	Glas / Glass
6.4 Installatie methode / Installation method	Plafond montage / Ceiling mounted
6.5 Breedte/diameter / Width/diameter	ø130mm
6.6 Lengte / Length	/
6.7 Hoogte / height	1630mm
6.8 Uitsparing / cut out	/
6.9 Installatie diepte / Installation depth	/
6.10 Gewicht / Weight	0,79KG
6.11 Armatuur afdekbaar / Luminaire coverable	Nee / No