

**LED 008 - wandlamp IP44 - inclusief dimbare GU10-5W LED lichtbron in 3000 K en 4000 K.**


**Naar eigen keuze te plaatsen in armatuur**

*LED 008 - wall lamp IP44 - including dimmable GU10-5W LED light source in 3000 K and 4000 K.*

*Can be placed in the fixture as desired*



Product render

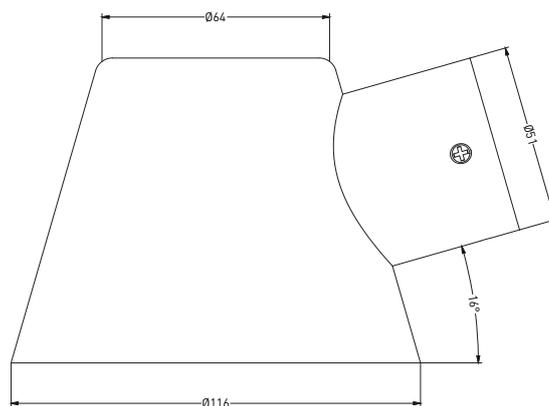

Technische tekening / Technical drawing

1. Product informatie / Product information	
1.1 Model naam / Model name	8302025
1.2 Elektrische klasse / Electrical class	Klasse I / Class I
1.3 Dimbaar / Dimmable (triac/1-10V/DALI)	Triac
1.4 IP	IP44
2. Elektrische data / Electrical class	
2.1 Systeemvermogen / system power (W)	5W
2.2 Licht type / Lighting type	GU10 LED
2.3 Voltage (V)	220-240V
2.4 Frequentie / Frequency (Hz)	50-60Hz
2.5 Max. armaturen per zekering / Max. luminaires per fuse	-
3. Energie / Energy	
3.1 Energielabel / Energy label	F
4. Levensduur / lifetime	
4.1 Levensduur / Lifespan	25000 uur / hour
4.2 Garantie / Warranty	2 jaar / 2 years

### 5. Fotometrische data / Photometric data

5.1 Vermogen lumen / Lumen output (lm)	470-500lm
5.2 Efficiëntie / Efficiency (Lm/W)	94Lm/W - 100Lm/W
5.3 Correlated Colour Temperature - CCT (K)	3000K - 4000K
5.4 Colour Rendering Index - CRI	81
5.5 Standard Deviation of Colour Matching - SDCM	0.9 - 1.2
5.6 Stralingshoek / Beam angle	38°
5.7 Vermogensfactor / Power factor	0,73
5.8 Flikkerpercentage / Flickering percentage	PST < 1, SVM < 0,4 %
5.9 Omgevingstemperatuurbereik / Ambient temp. range	-10°C tot / to 40°C

### 6. Materiaal & afmetingen / Material & dimensions

6.1 Behuizingsmateriaal / Housing material	Aluminium & glas / Aluminium & glass
6.2 Kleur / Colour	Mat zwart / Matt black
6.3 Lens materiaal / lens material	Glas / Glass
6.4 Installatie methode / Installation method	Wand montage / Wall mounted
6.5 Breedte/diameter / Width/diameter	150mm
6.6 Lengte / Length	/
6.7 Hoogte / height	115mm
6.8 Uitsparing / cut out	90mm
6.9 Installatie diepte / Installation depth	/
6.10 Gewicht / Weight	0,62KG
6.11 Armatuur afdekbaar / Luminaire coverable	Nee / No

**LED 008 - wandlamp IP44 - inclusief dimbare GU10-5W LED lichtbron in 3000 K en 4000 K.**


**Naar eigen keuze te plaatsen in armatuur**

*LED 008 - wall lamp IP44 - including dimmable GU10-5W LED light source in 3000 K and 4000 K.*

*Can be placed in the fixture as desired*



Product render

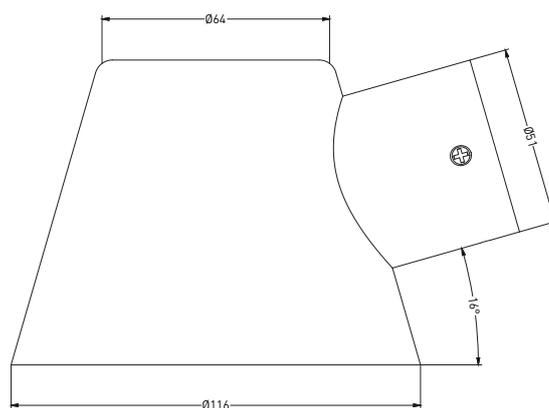

Technische tekening / Technical drawing

### 1. Product informatie / Product information

1.1 Model naam / Model name	8302024
1.2 Elektrische klasse / Electrical class	Klasse I / Class I
1.3 Dimbaar / Dimmable (triac/1-10V/DALI)	Triac
1.4 IP	IP44

### 2. Elektrische data / Electrical class

2.1 Systeemvermogen / system power (W)	5W
2.2 Licht type / Lighting type	GU10 LED
2.3 Voltage (V)	220-240V
2.4 Frequentie / Frequency (Hz)	50-60Hz
2.5 Max. armaturen per zekering / Max. luminaires per fuse	-

### 3. Energie / Energy

3.1 Energielabel / Energy label	F
---------------------------------	---

### 4. Levensduur / lifetime

4.1 Levensduur / Lifespan	25000 uur / hour
4.2 Garantie / Warranty	2 jaar / 2 years

### 5. Fotometrische data / Photometric data

5.1 Vermogen lumen / Lumen output (lm)	470-500lm
5.2 Efficiëntie / Efficiency (Lm/W)	94Lm/W - 100Lm/W
5.3 Correlated Colour Temperature - CCT (K)	3000K - 4000K
5.4 Colour Rendering Index - CRI	81
5.5 Standard Deviation of Colour Matching - SDCM	0.9 - 1.2
5.6 Stralingshoek / Beam angle	38°
5.7 Vermogensfactor / Power factor	0,73
5.8 Flikkerpercentage / Flickering percentage	PST < 1, SVM < 0,4 %
5.9 Omgevingstemperatuurbereik / Ambient temp. range	-10°C tot / to 40°C

### 6. Materiaal & afmetingen / Material & dimensions

6.1 Behuizingsmateriaal / Housing material	Aluminium & glas / Aluminium & glass
6.2 Kleur / Colour	Mat wit / Matt white
6.3 Lens materiaal / lens material	Glas / Glass
6.4 Installatie methode / Installation method	Wand montage / Wall mounted
6.5 Breedte/diameter / Width/diameter	150mm
6.6 Lengte / Length	/
6.7 Hoogte / height	115mm
6.8 Uitsparing / cut out	90mm
6.9 Installatie diepte / Installation depth	/
6.10 Gewicht / Weight	0,62KG
6.11 Armatuur afdekbaar / Luminaire coverable	Nee / No

**LED 008 - wandlamp IP44 - inclusief dimbare GU10-5W LED lichtbron in 3000 K en 4000 K.**


**Naar eigen keuze te plaatsen in armatuur**

*LED 008 - wall lamp IP44 - including dimmable GU10-5W LED light source in 3000 K and 4000 K.*

*Can be placed in the fixture as desired*



Product render

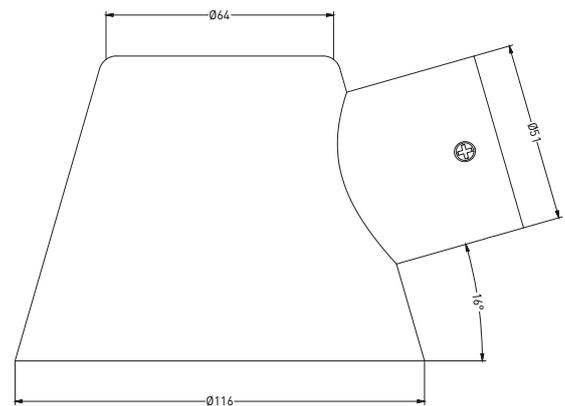

Technische tekening / Technical drawing

1. Product informatie / Product information	
1.1 Model naam / Model name	8302060
1.2 Elektrische klasse / Electrical class	Klasse I / Class I
1.3 Dimbaar / Dimmable (triac/1-10V/DALI)	Triac
1.4 IP	IP44
2. Elektrische data / Electrical class	
2.1 Systeemvermogen / system power (W)	5W
2.2 Licht type / Lighting type	GU10 LED
2.3 Voltage (V)	220-240V
2.4 Frequentie / Frequency (Hz)	50-60Hz
2.5 Max. armaturen per zekering / Max. luminaires per fuse	-
3. Energie / Energy	
3.1 Energielabel / Energy label	F
4. Levensduur / lifetime	
4.1 Levensduur / Lifespan	25000 uur / hour
4.2 Garantie / Warranty	2 jaar / 2 years

### 5. Fotometrische data / Photometric data

5.1 Vermogen lumen / Lumen output (lm)	470-500lm
5.2 Efficiëntie / Efficiency (Lm/W)	94Lm/W - 100Lm/W
5.3 Correlated Colour Temperature - CCT (K)	3000K - 4000K
5.4 Colour Rendering Index - CRI	81
5.5 Standard Deviation of Colour Matching - SDCM	0.9 - 1.2
5.6 Stralingshoek / Beam angle	38°
5.7 Vermogensfactor / Power factor	0,73
5.8 Flikkerpercentage / Flickering percentage	PST < 1, SVM < 0,4 %
5.9 Omgevingstemperatuurbereik / Ambient temp. range	-10°C tot / to 40°C

### 6. Materiaal & afmetingen / Material & dimensions

6.1 Behuizingsmateriaal / Housing material	RVS & glas / Stainless steel & glass
6.2 Kleur / Colour	Geborsteld mat goud / Brushed matt gold
6.3 Lens materiaal / lens material	Glas / Glass
6.4 Installatie methode / Installation method	Wand montage / Wall mounted
6.5 Breedte/diameter / Width/diameter	150mm
6.6 Lengte / Length	/
6.7 Hoogte / height	115mm
6.8 Uitsparing / cut out	90mm
6.9 Installatie diepte / Installation depth	/
6.10 Gewicht / Weight	0,62KG
6.11 Armatuur afdekbaar / Luminaire coverable	Nee / No

**LED 008 - wandlamp IP44 - inclusief dimbare GU10-5W LED lichtbron in 3000 K en 4000 K.**


**Naar eigen keuze te plaatsen in armatuur**

*LED 008 - wall lamp IP44 - including dimmable GU10-5W LED light source in 3000 K and 4000 K.*

*Can be placed in the fixture as desired*



Product render

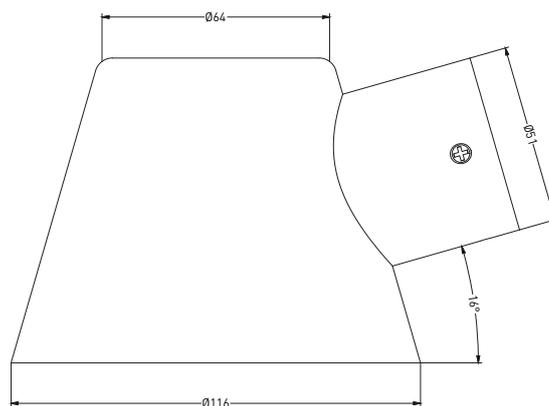

Technische tekening / Technical drawing

1. Product informatie / Product information

1.1 Model naam / Model name	8302061
1.2 Elektrische klasse / Electrical class	Klasse I / Class I
1.3 Dimbaar / Dimmable (triac/1-10V/DALI)	Triac
1.4 IP	IP44

2. Elektrische data / Electrical class

2.1 Systeemvermogen / system power (W)	5W
2.2 Licht type / Lighting type	GU10 LED
2.3 Voltage (V)	220-240V
2.4 Frequentie / Frequency (Hz)	50-60Hz
2.5 Max. armaturen per zekering / Max. luminaires per fuse	-

3. Energie / Energy

3.1 Energielabel / Energy label	F
---------------------------------	---

4. Levensduur / lifetime

4.1 Levensduur / Lifespan	25000 uur / hour
4.2 Garantie / Warranty	2 jaar / 2 years

### 5. Fotometrische data / Photometric data

5.1 Vermogen lumen / Lumen output (lm)	470-500lm
5.2 Efficiëntie / Efficiency (Lm/W)	94Lm/W - 100Lm/W
5.3 Correlated Colour Temperature - CCT (K)	3000K - 4000K
5.4 Colour Rendering Index - CRI	81
5.5 Standard Deviation of Colour Matching - SDCM	0.9 - 1.2
5.6 Stralingshoek / Beam angle	38°
5.7 Vermogensfactor / Power factor	0,73
5.8 Flikkerpercentage / Flickering percentage	PST < 1, SVM < 0,4 %
5.9 Omgevingstemperatuurbereik / Ambient temp. range	-10°C tot / to 40°C

### 6. Materiaal & afmetingen / Material & dimensions

6.1 Behuizingsmateriaal / Housing material	RVS & glas / Stainless steel & glass
6.2 Kleur / Colour	Geborsteld RVS / Brushed SS
6.3 Lens materiaal / lens material	Glas / Glass
6.4 Installatie methode / Installation method	Wand montage / Wall mounted
6.5 Breedte/diameter / Width/diameter	150mm
6.6 Lengte / Length	/
6.7 Hoogte / height	115mm
6.8 Uitsparing / cut out	90mm
6.9 Installatie diepte / Installation depth	/
6.10 Gewicht / Weight	0,62KG
6.11 Armatuur afdekbaar / Luminaire coverable	Nee / No

**LED 008 - wandlamp IP44 - inclusief dimbare GU10-5W LED lichtbron in 3000 K en 4000 K.**


**Naar eigen keuze te plaatsen in armatuur**

*LED 008 - wall lamp IP44 - including dimmable GU10-5W LED light source in 3000 K and 4000 K.*

*Can be placed in the fixture as desired*



Product render

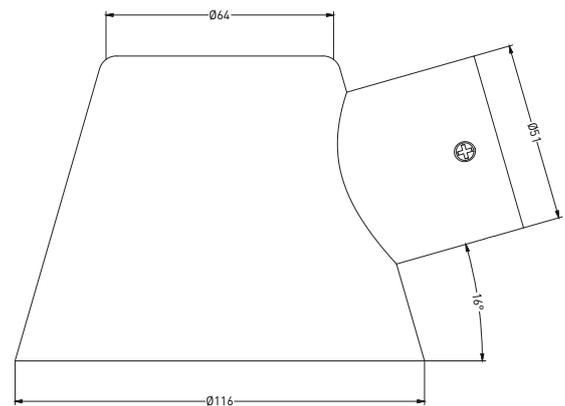

Technische tekening / Technical drawing

### 1. Product informatie / Product information

1.1 Model naam / Model name	8302062
1.2 Elektrische klasse / Electrical class	Klasse I / Class I
1.3 Dimbaar / Dimmable (triac/1-10V/DALI)	Triac
1.4 IP	IP44

### 2. Elektrische data / Electrical class

2.1 Systeemvermogen / system power (W)	5W
2.2 Licht type / Lighting type	GU10 LED
2.3 Voltage (V)	220-240V
2.4 Frequentie / Frequency (Hz)	50-60Hz
2.5 Max. armaturen per zekering / Max. luminaires per fuse	-

### 3. Energie / Energy

3.1 Energielabel / Energy label	F
---------------------------------	---

### 4. Levensduur / lifetime

4.1 Levensduur / Lifespan	25000 uur / hour
4.2 Garantie / Warranty	2 jaar / 2 years

### 5. Fotometrische data / Photometric data

5.1 Vermogen lumen / Lumen output (lm)	470-500lm
5.2 Efficiëntie / Efficiency (Lm/W)	94Lm/W - 100Lm/W
5.3 Correlated Colour Temperature - CCT (K)	3000K - 4000K
5.4 Colour Rendering Index - CRI	81
5.5 Standard Deviation of Colour Matching - SDCM	0.9 - 1.2
5.6 Stralingshoek / Beam angle	38°
5.7 Vermogensfactor / Power factor	0,73
5.8 Flikkerpercentage / Flickering percentage	PST < 1, SVM < 0,4 %
5.9 Omgevingstemperatuurbereik / Ambient temp. range	-10°C tot / to 40°C

### 6. Materiaal & afmetingen / Material & dimensions

6.1 Behuizingsmateriaal / Housing material	RVS & glas / Stainless steel & glass
6.2 Kleur / Colour	Geborsteld mat koper / Brushed matt copper
6.3 Lens materiaal / lens material	Glas / Glass
6.4 Installatie methode / Installation method	Wand montage / Wall mounted
6.5 Breedte/diameter / Width/diameter	150mm
6.6 Lengte / Length	/
6.7 Hoogte / height	115mm
6.8 Uitsparing / cut out	90mm
6.9 Installatie diepte / Installation depth	/
6.10 Gewicht / Weight	0,62KG
6.11 Armatuur afdekbaar / Luminaire coverable	Nee / No

**LED 008 - wandlamp IP44 - inclusief dimbare GU10-5W LED lichtbron in 3000 K en 4000 K.**


**Naar eigen keuze te plaatsen in armatuur**

*LED 008 - wall lamp IP44 - including dimmable GU10-5W LED light source in 3000 K and 4000 K.*

*Can be placed in the fixture as desired*



Product render

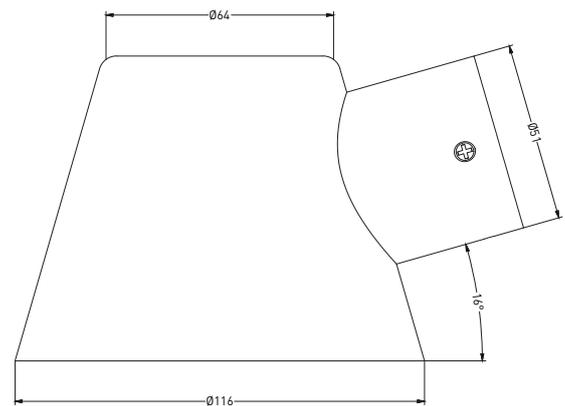

Technische tekening / Technical drawing

### 1. Product informatie / Product information

1.1 Model naam / Model name	8302063
1.2 Elektrische klasse / Electrical class	Klasse I / Class I
1.3 Dimbaar / Dimmable (triac/1-10V/DALI)	Triac
1.4 IP	IP44

### 2. Elektrische data / Electrical class

2.1 Systeemvermogen / system power (W)	5W
2.2 Licht type / Lighting type	GU10 LED
2.3 Voltage (V)	220-240V
2.4 Frequentie / Frequency (Hz)	50-60Hz
2.5 Max. armaturen per zekering / Max. luminaires per fuse	-

### 3. Energie / Energy

3.1 Energielabel / Energy label	F
---------------------------------	---

### 4. Levensduur / lifetime

4.1 Levensduur / Lifespan	25000 uur / hour
4.2 Garantie / Warranty	2 jaar / 2 years

### 5. Fotometrische data / Photometric data

5.1 Vermogen lumen / Lumen output (lm)	470-500lm
5.2 Efficiëntie / Efficiency (Lm/W)	94Lm/W - 100Lm/W
5.3 Correlated Colour Temperature - CCT (K)	3000K - 4000K
5.4 Colour Rendering Index - CRI	81
5.5 Standard Deviation of Colour Matching - SDCM	0.9 - 1.2
5.6 Stralingshoek / Beam angle	38°
5.7 Vermogensfactor / Power factor	0,73
5.8 Flikkerpercentage / Flickering percentage	PST < 1, SVM < 0,4 %
5.9 Omgevingstemperatuurbereik / Ambient temp. range	-10°C tot / to 40°C

### 6. Materiaal & afmetingen / Material & dimensions

6.1 Behuizingsmateriaal / Housing material	RVS & glas / Stainless steel & glass
6.2 Kleur / Colour	Geborsteld metal black / Brushed metal black
6.3 Lens materiaal / lens material	Glas / Glass
6.4 Installatie methode / Installation method	Wand montage / Wall mounted
6.5 Breedte/diameter / Width/diameter	150mm
6.6 Lengte / Length	/
6.7 Hoogte / height	115mm
6.8 Uitsparing / cut out	90mm
6.9 Installatie diepte / Installation depth	/
6.10 Gewicht / Weight	0,62KG
6.11 Armatuur afdekbaar / Luminaire coverable	Nee / No