


**Tilt - hanglamp bol ø12 IP44 - inclusief dimbare G9-6W - inkortbaar snoer - kantelbaar - 2700 K**  
Tilt - pendant lamp ball ø12 IP44 - including dimmable G9-6W - shortenable cord - tiltable - 2700 K



Product render

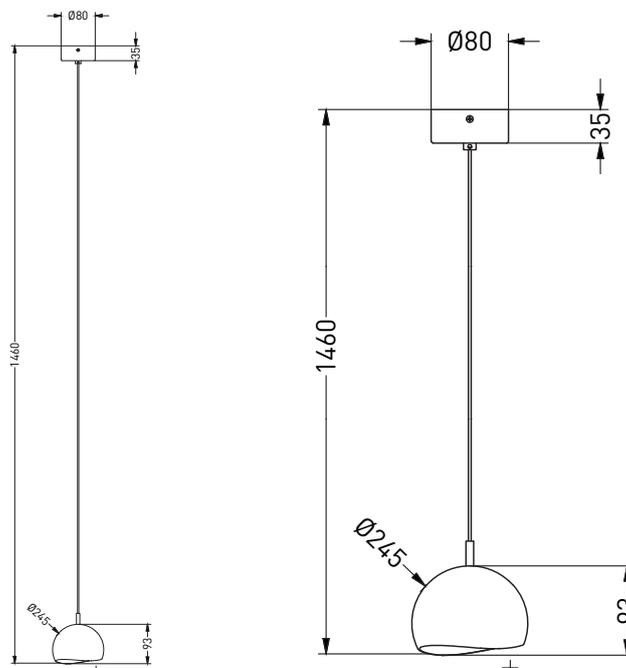

Technische tekening / Technical drawing

### 1. Product informatie / Product information

1.1 Model naam / Model name	8203350
1.2 Elektrische klasse / Electrical class	Klasse II / Class II
1.3 Dimbaar / Dimmable (triac/1-10V/DALI)	Triac
1.4 IP	IP44

### 2. Elektrische data / Electrical class

2.1 Systeemvermogen / system power (W)	6W
2.2 Licht type / Lighting type	LED
2.3 Voltage (V)	220-240V
2.4 Frequentie / Frequency (Hz)	50-60Hz
2.5 Max. armaturen per zekering / Max. luminaires per fuse	-

### 3. Energie / Energy

3.1 Energielabel / Energy label	F
---------------------------------	---

### 4. Levensduur / lifetime

4.1 Levensduur / Lifespan	25000 uur / hour
4.2 Garantie / Warranty	2 jaar / 2 years

### 5. Fotometrische data / Photometric data

5.1 Vermogen lumen / Lumen output (lm)	545lm
5.2 Efficiëntie / Efficiency (Lm/W)	94Lm/W
5.3 Correlated Colour Temperature - CCT (K)	2700K
5.4 Colour Rendering Index - CRI	94
5.5 Standard Deviation of Colour Matching - SDCM	4,5
5.6 Stralingshoek / Beam angle	180°
5.7 Vermogensfactor / Power factor	0,918
5.8 Flikkerpercentage / Flickering percentage	PST < 1, SVM < 0,4 %
5.9 Omgevingstemperatuurbereik / Ambient temp. range	-10°C tot / to 40°C


### 6. Materiaal & afmetingen / Material & dimensions

6.1 Behuizingsmateriaal / Housing material	Aluminium, ijzer & acryl / Aluminium, iron & acrylic
6.2 Kleur / Colour	Mat zwart / Matt black
6.3 Lens materiaal / lens material	Acryl / Acrylic
6.4 Installatie methode / Installation method	Plafond montage / Ceiling mounted
6.5 Breedte/diameter / Width/diameter	ø120mm
6.6 Lengte / Length	/
6.7 Hoogte / height	1600mm
6.8 Uitsparing / cut out	/
6.9 Installatie diepte / Installation depth	/
6.10 Gewicht / Weight	0,72KG
6.11 Armatuur afdekbaar / Luminaire coverable	Nee / No

**Tilt - hanglamp bol ø12 IP44 - inclusief dimbare G9-6W - inkortbaar snoer - kantelbaar - 2700 K**  
Tilt - pendant lamp ball ø12 IP44 - including dimmable G9-6W - shortenable cord - tiltable - 2700 K



Product render

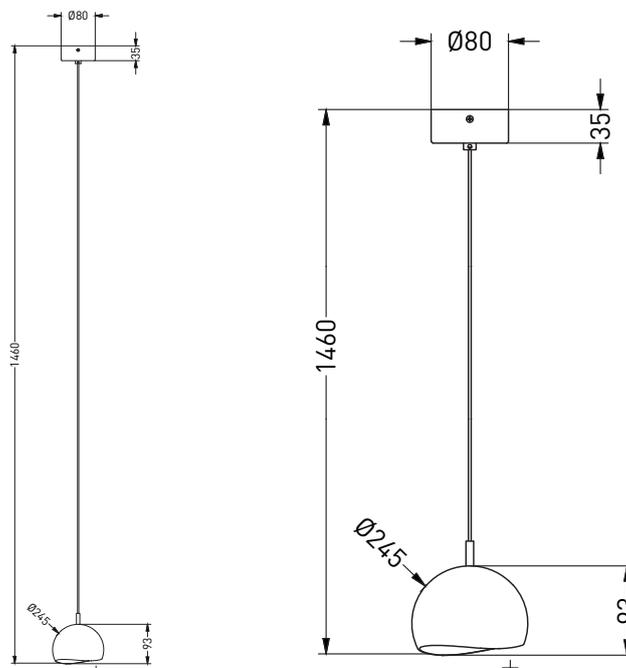

Technische tekening / Technical drawing

### 1. Product informatie / Product information

1.1 Model naam / Model name	8203351
1.2 Elektrische klasse / Electrical class	Klasse II / Class II
1.3 Dimbaar / Dimmable (triac/1-10V/DALI)	Triac
1.4 IP	IP44

### 2. Elektrische data / Electrical class

2.1 Systeemvermogen / system power (W)	6W
2.2 Licht type / Lighting type	LED
2.3 Voltage (V)	220-240V
2.4 Frequentie / Frequency (Hz)	50-60Hz
2.5 Max. armaturen per zekering / Max. luminaires per fuse	-

### 3. Energie / Energy

3.1 Energielabel / Energy label	F
---------------------------------	---

### 4. Levensduur / lifetime

4.1 Levensduur / Lifespan	25000 uur / hour
4.2 Garantie / Warranty	2 jaar / 2 years

### 5. Fotometrische data / Photometric data

5.1 Vermogen lumen / Lumen output (lm)	545lm
5.2 Efficiëntie / Efficiency (Lm/W)	94Lm/W
5.3 Correlated Colour Temperature - CCT (K)	2700K
5.4 Colour Rendering Index - CRI	94
5.5 Standard Deviation of Colour Matching - SDCM	4,5
5.6 Stralingshoek / Beam angle	180°
5.7 Vermogensfactor / Power factor	0,918
5.8 Flikkerpercentage / Flickering percentage	PST < 1, SVM < 0,4 %
5.9 Omgevingstemperatuurbereik / Ambient temp. range	-10°C tot / to 40°C


### 6. Materiaal & afmetingen / Material & dimensions

6.1 Behuizingsmateriaal / Housing material	Aluminium, ijzer & acryl / Aluminium, iron & acrylic
6.2 Kleur / Colour	Mat wit / Matt white
6.3 Lens materiaal / lens material	Acryl / Acrylic
6.4 Installatie methode / Installation method	Plafond montage / Ceiling mounted
6.5 Breedte/diameter / Width/diameter	ø120mm
6.6 Lengte / Length	/
6.7 Hoogte / height	1600mm
6.8 Uitsparing / cut out	/
6.9 Installatie diepte / Installation depth	/
6.10 Gewicht / Weight	0,72KG
6.11 Armatuur afdekbaar / Luminaire coverable	Nee / No

**Tilt - hanglamp bol ø12 IP44 - inclusief dimbare G9-6W - inkortbaar snoer - kantelbaar - 2700 K**  
Tilt - pendant lamp ball ø12 IP44 - including dimmable G9-6W - shortenable cord - tiltable - 2700 K



Product render

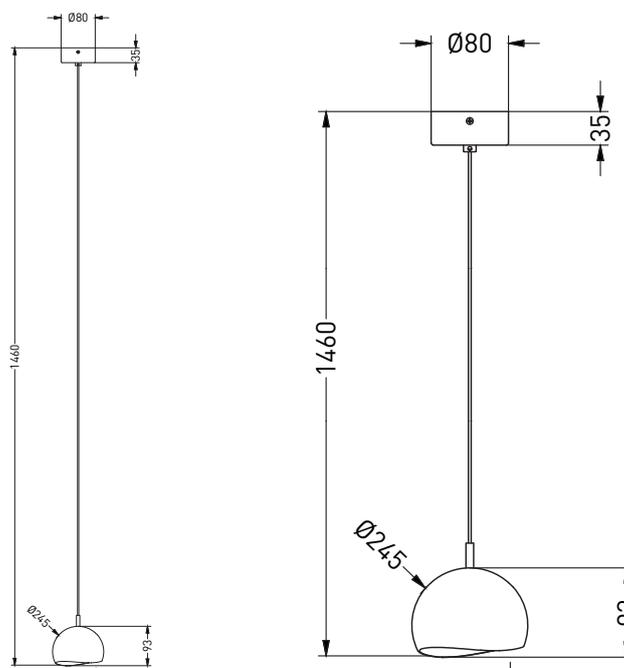

Technische tekening / Technical drawing

### 1. Product informatie / Product information

1.1 Model naam / Model name	8203352
1.2 Elektrische klasse / Electrical class	Klasse II / Class II
1.3 Dimbaar / Dimmable (triac/1-10V/DALI)	Triac
1.4 IP	IP44

### 2. Elektrische data / Electrical class

2.1 Systeemvermogen / system power (W)	6W
2.2 Licht type / Lighting type	LED
2.3 Voltage (V)	220-240V
2.4 Frequentie / Frequency (Hz)	50-60Hz
2.5 Max. armaturen per zekering / Max. luminaires per fuse	-

### 3. Energie / Energy

3.1 Energielabel / Energy label	F
---------------------------------	---

### 4. Levensduur / lifetime

4.1 Levensduur / Lifespan	25000 uur / hour
4.2 Garantie / Warranty	2 jaar / 2 years

### 5. Fotometrische data / Photometric data

5.1 Vermogen lumen / Lumen output (lm)	545lm
5.2 Efficiëntie / Efficiency (Lm/W)	94Lm/W
5.3 Correlated Colour Temperature - CCT (K)	2700K
5.4 Colour Rendering Index - CRI	94
5.5 Standard Deviation of Colour Matching - SDCM	4,5
5.6 Stralingshoek / Beam angle	180°
5.7 Vermogensfactor / Power factor	0,918
5.8 Flikkerpercentage / Flickering percentage	PST < 1, SVM < 0,4 %
5.9 Omgevingstemperatuurbereik / Ambient temp. range	-10°C tot / to 40°C


### 6. Materiaal & afmetingen / Material & dimensions

6.1 Behuizingsmateriaal / Housing material	Aluminium, ijzer & acryl / Aluminium, iron & acrylic
6.2 Kleur / Colour	Geborsteld mat goud / Brushed matt gold
6.3 Lens materiaal / lens material	Acryl / Acrylic
6.4 Installatie methode / Installation method	Plafond montage / Ceiling mounted
6.5 Breedte/diameter / Width/diameter	ø120mm
6.6 Lengte / Length	/
6.7 Hoogte / height	1600mm
6.8 Uitsparing / cut out	/
6.9 Installatie diepte / Installation depth	/
6.10 Gewicht / Weight	0,72KG
6.11 Armatuur afdekbaar / Luminaire coverable	Nee / No

**Tilt - hanglamp bol ø12 IP44 - inclusief dimbare G9-6W - inkortbaar snoer - kantelbaar - 2700 K**  
Tilt - pendant lamp ball ø12 IP44 - including dimmable G9-6W - shortenable cord - tiltable - 2700 K



Product render

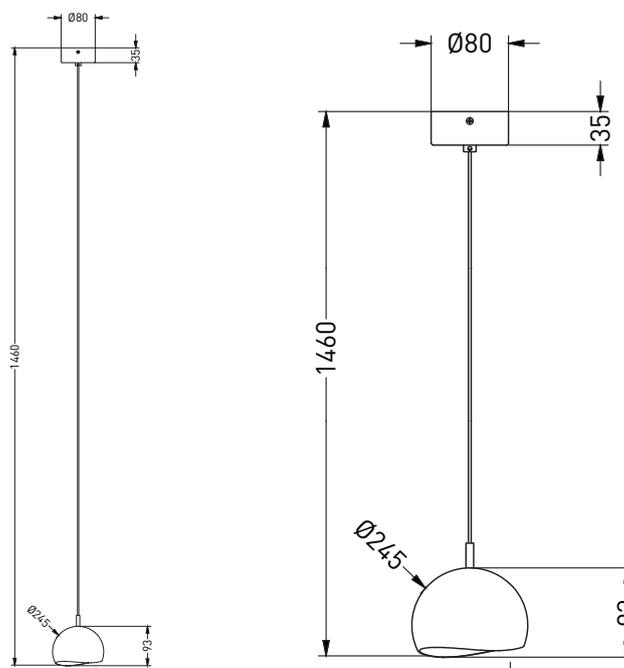

Technische tekening / Technical drawing

### 1. Product informatie / Product information

1.1 Model naam / Model name	8203353
1.2 Elektrische klasse / Electrical class	Klasse II / Class II
1.3 Dimbaar / Dimmable (triac/1-10V/DALI)	Triac
1.4 IP	IP44

### 2. Elektrische data / Electrical class

2.1 Systeemvermogen / system power (W)	6W
2.2 Licht type / Lighting type	LED
2.3 Voltage (V)	220-240V
2.4 Frequentie / Frequency (Hz)	50-60Hz
2.5 Max. armaturen per zekering / Max. luminaires per fuse	-

### 3. Energie / Energy

3.1 Energielabel / Energy label	F
---------------------------------	---

### 4. Levensduur / lifetime

4.1 Levensduur / Lifespan	25000 uur / hour
4.2 Garantie / Warranty	2 jaar / 2 years

### 5. Fotometrische data / Photometric data

5.1 Vermogen lumen / Lumen output (lm)	545lm
5.2 Efficiëntie / Efficiency (Lm/W)	94Lm/W
5.3 Correlated Colour Temperature - CCT (K)	2700K
5.4 Colour Rendering Index - CRI	94
5.5 Standard Deviation of Colour Matching - SDCM	4,5
5.6 Stralingshoek / Beam angle	180°
5.7 Vermogensfactor / Power factor	0,918
5.8 Flikkerpercentage / Flickering percentage	PST < 1, SVM < 0,4 %
5.9 Omgevingstemperatuurbereik / Ambient temp. range	-10°C tot / to 40°C


### 6. Materiaal & afmetingen / Material & dimensions

6.1 Behuizingsmateriaal / Housing material	Aluminium, ijzer & acryl / Aluminium, iron & acrylic
6.2 Kleur / Colour	Geborsteld RVS / Brushed stainless steel
6.3 Lens materiaal / lens material	Acryl / Acrylic
6.4 Installatie methode / Installation method	Plafond montage / Ceiling mounted
6.5 Breedte/diameter / Width/diameter	ø120mm
6.6 Lengte / Length	/
6.7 Hoogte / height	1600mm
6.8 Uitsparing / cut out	/
6.9 Installatie diepte / Installation depth	/
6.10 Gewicht / Weight	0,72KG
6.11 Armatuur afdekbaar / Luminaire coverable	Nee / No

**Tilt - hanglamp bol ø12 IP44 - inclusief dimbare G9-6W - inkortbaar snoer - kantelbaar - 2700 K**  
Tilt - pendant lamp ball ø12 IP44 - including dimmable G9-6W - shortenable cord - tiltable - 2700 K



Product render

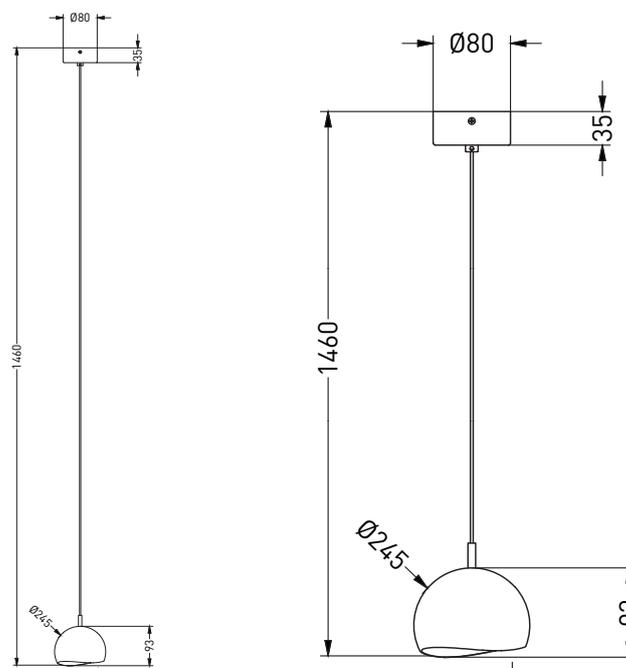

Technische tekening / Technical drawing

### 1. Product informatie / Product information

1.1 Model naam / Model name	8203354
1.2 Elektrische klasse / Electrical class	Klasse II / Class II
1.3 Dimbaar / Dimmable (triac/1-10V/DALI)	Triac
1.4 IP	IP44

### 2. Elektrische data / Electrical class

2.1 Systeemvermogen / system power (W)	6W
2.2 Licht type / Lighting type	LED
2.3 Voltage (V)	220-240V
2.4 Frequentie / Frequency (Hz)	50-60Hz
2.5 Max. armaturen per zekering / Max. luminaires per fuse	-

### 3. Energie / Energy

3.1 Energielabel / Energy label	F
---------------------------------	---

### 4. Levensduur / lifetime

4.1 Levensduur / Lifespan	25000 uur / hour
4.2 Garantie / Warranty	2 jaar / 2 years

### 5. Fotometrische data / Photometric data

5.1 Vermogen lumen / Lumen output (lm)	545lm
5.2 Efficiëntie / Efficiency (Lm/W)	94Lm/W
5.3 Correlated Colour Temperature - CCT (K)	2700K
5.4 Colour Rendering Index - CRI	94
5.5 Standard Deviation of Colour Matching - SDCM	4,5
5.6 Stralingshoek / Beam angle	180°
5.7 Vermogensfactor / Power factor	0,918
5.8 Flikkerpercentage / Flickering percentage	PST < 1, SVM < 0,4 %
5.9 Omgevingstemperatuurbereik / Ambient temp. range	-10°C tot / to 40°C


### 6. Materiaal & afmetingen / Material & dimensions

6.1 Behuizingsmateriaal / Housing material	Aluminium, ijzer & acryl / Aluminium, iron & acrylic
6.2 Kleur / Colour	Geborsteld mat koper / Brushed matt copper
6.3 Lens materiaal / lens material	Acryl / Acrylic
6.4 Installatie methode / Installation method	Plafond montage / Ceiling mounted
6.5 Breedte/diameter / Width/diameter	ø120mm
6.6 Lengte / Length	/
6.7 Hoogte / height	1600mm
6.8 Uitsparing / cut out	/
6.9 Installatie diepte / Installation depth	/
6.10 Gewicht / Weight	0,72KG
6.11 Armatuur afdekbaar / Luminaire coverable	Nee / No

**Tilt - hanglamp bol ø12 IP44 - inclusief dimbare G9-6W - inkortbaar snoer - kantelbaar - 2700 K**  
Tilt - pendant lamp ball ø12 IP44 - including dimmable G9-6W - shortenable cord - tiltable - 2700 K



Product render

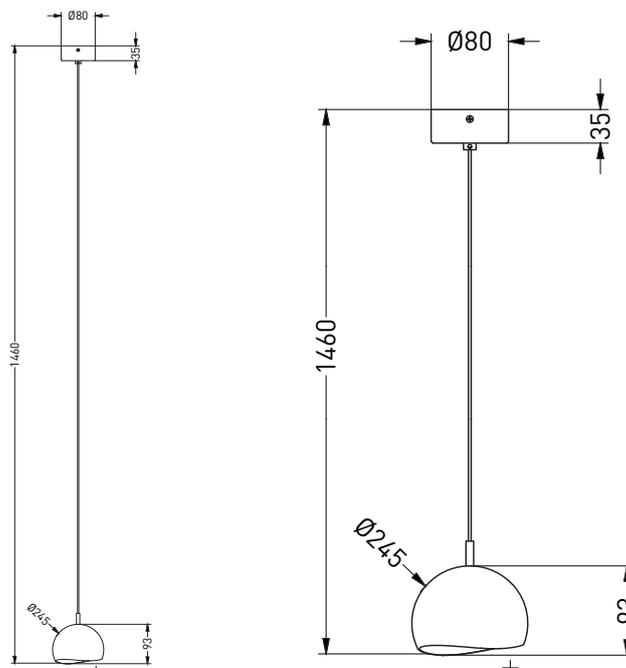

Technische tekening / Technical drawing

### 1. Product informatie / Product information

1.1 Model naam / Model name	8203355
1.2 Elektrische klasse / Electrical class	Klasse II / Class II
1.3 Dimbaar / Dimmable (triac/1-10V/DALI)	Triac
1.4 IP	IP44

### 2. Elektrische data / Electrical class

2.1 Systeemvermogen / system power (W)	6W
2.2 Licht type / Lighting type	LED
2.3 Voltage (V)	220-240V
2.4 Frequentie / Frequency (Hz)	50-60Hz
2.5 Max. armaturen per zekering / Max. luminaires per fuse	-

### 3. Energie / Energy

3.1 Energielabel / Energy label	F
---------------------------------	---

### 4. Levensduur / lifetime

4.1 Levensduur / Lifespan	25000 uur / hour
4.2 Garantie / Warranty	2 jaar / 2 years

### 5. Fotometrische data / Photometric data

5.1 Vermogen lumen / Lumen output (lm)	545lm
5.2 Efficiëntie / Efficiency (Lm/W)	94Lm/W
5.3 Correlated Colour Temperature - CCT (K)	2700K
5.4 Colour Rendering Index - CRI	94
5.5 Standard Deviation of Colour Matching - SDCM	4,5
5.6 Stralingshoek / Beam angle	180°
5.7 Vermogensfactor / Power factor	0,918
5.8 Flikkerpercentage / Flickering percentage	PST < 1, SVM < 0,4 %
5.9 Omgevingstemperatuurbereik / Ambient temp. range	-10°C tot / to 40°C


### 6. Materiaal & afmetingen / Material & dimensions

6.1 Behuizingsmateriaal / Housing material	Aluminium, ijzer & acryl / Aluminium, iron & acrylic
6.2 Kleur / Colour	Geborsteld metal black / Brushed metal black
6.3 Lens materiaal / lens material	Acryl / Acrylic
6.4 Installatie methode / Installation method	Plafond montage / Ceiling mounted
6.5 Breedte/diameter / Width/diameter	ø120mm
6.6 Lengte / Length	/
6.7 Hoogte / height	1600mm
6.8 Uitsparing / cut out	/
6.9 Installatie diepte / Installation depth	/
6.10 Gewicht / Weight	0,72KG
6.11 Armatuur afdekbaar / Luminaire coverable	Nee / No

**Tilt - hanglamp bol ø12 IP44 - inclusief dimbare G9-6W - inkortbaar snoer - kantelbaar - 2700 K**  
Tilt - pendant lamp ball ø12 IP44 - including dimmable G9-6W - shortenable cord - tiltable - 2700 K



Product render

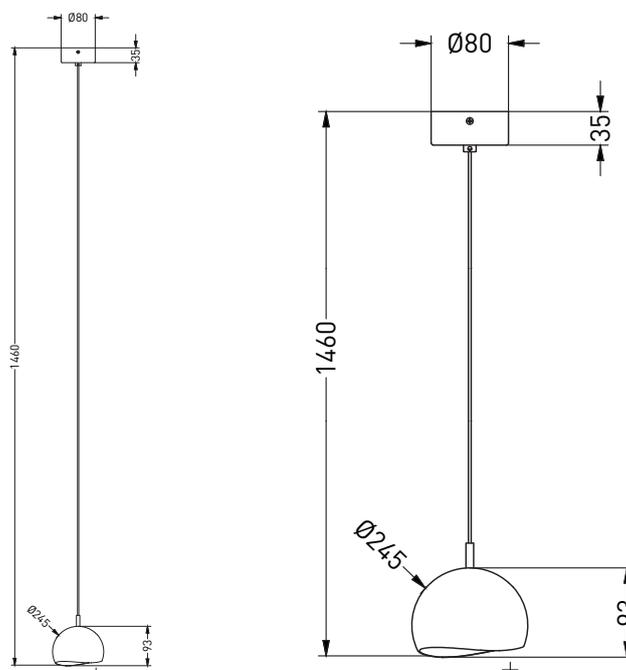

Technische tekening / Technical drawing

### 1. Product informatie / Product information

1.1 Model naam / Model name	8203357
1.2 Elektrische klasse / Electrical class	Klasse II / Class II
1.3 Dimbaar / Dimmable (triac/1-10V/DALI)	Triac
1.4 IP	IP44

### 2. Elektrische data / Electrical class

2.1 Systeemvermogen / system power (W)	6W
2.2 Licht type / Lighting type	LED
2.3 Voltage (V)	220-240V
2.4 Frequentie / Frequency (Hz)	50-60Hz
2.5 Max. armaturen per zekering / Max. luminaires per fuse	-

### 3. Energie / Energy

3.1 Energielabel / Energy label	F
---------------------------------	---

### 4. Levensduur / lifetime

4.1 Levensduur / Lifespan	25000 uur / hour
4.2 Garantie / Warranty	2 jaar / 2 years

### 5. Fotometrische data / Photometric data

5.1 Vermogen lumen / Lumen output (lm)	545lm
5.2 Efficiëntie / Efficiency (Lm/W)	94Lm/W
5.3 Correlated Colour Temperature - CCT (K)	2700K
5.4 Colour Rendering Index - CRI	94
5.5 Standard Deviation of Colour Matching - SDCM	4,5
5.6 Stralingshoek / Beam angle	180°
5.7 Vermogensfactor / Power factor	0,918
5.8 Flikkerpercentage / Flickering percentage	PST < 1, SVM < 0,4 %
5.9 Omgevingstemperatuurbereik / Ambient temp. range	-10°C tot / to 40°C

### 6. Materiaal & afmetingen / Material & dimensions

6.1 Behuizingsmateriaal / Housing material	Aluminium, ijzer & acryl / Aluminium, iron & acrylic
6.2 Kleur / Colour	Chroom / Chrome
6.3 Lens materiaal / lens material	Acryl / Acrylic
6.4 Installatie methode / Installation method	Plafond montage / Ceiling mounted
6.5 Breedte/diameter / Width/diameter	ø120mm
6.6 Lengte / Length	/
6.7 Hoogte / height	1600mm
6.8 Uitsparing / cut out	/
6.9 Installatie diepte / Installation depth	/
6.10 Gewicht / Weight	0,72KG
6.11 Armatuur afdekbaar / Luminaire coverable	Nee / No